


외관도 및 작업범위

(DIMENSIONS & WORKING RANGE)

HX60A MT+ 외관도 및 작업범위

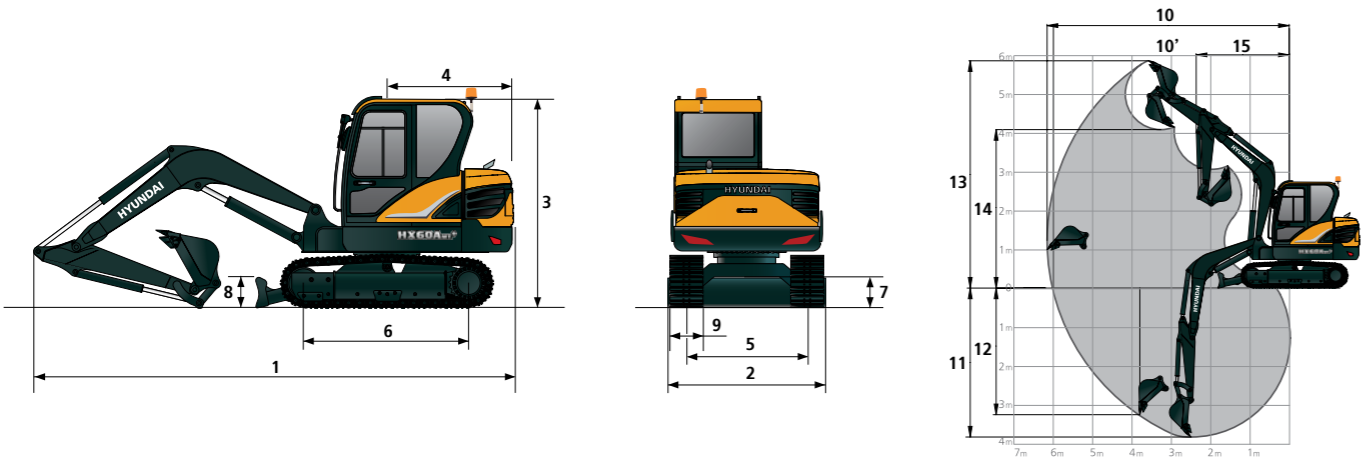

장비중량	6,220 kg
버킷용량(SAE)	0.18 m³
엔진	
제조사 / 모델	안마 / 4TNV98C
정격출력	67.8 ps (49.9kW) at 2,400 rpm
최대토크	24 kgf.m (235 N.m) at 1,560 rpm
유압	
작업압력	220 kgf / cm²
토출유량	2 x 60.5 + 40.3 ℓ / min
작업능력	
최고선회속도	9.4 rpm
최고주행속도	2.2 / 4.2 km / h
최대버킷굴삭력	SAE : 3,760 kgf ISO : 4,290 kgf
최대암굴삭력	SAE : 2,780 kgf ISO : 2,890 kgf
최대견인력	5,221 kgf
등판능력(무부하)	35 도

항목	단위	제원
1 전장	mm	6,000
2 전폭	mm	1,920
3 전고	mm	2,570
4 후단선회반경	mm	1,650
5 트랙중심간거리	mm	1,500
6 텀블러중심간거리	mm	1,990
7 최저지상고	mm	250
8 도자블레이드(폭X높이)	mm	1,920 X 350

탱크용량		
연료탱크	125 ℓ	
유압탱크	70 ℓ	
옵션사항		
장비	표준사항	옵션사항
자동 연료 주입장치	●	
롱 암 (1.9m)		●
협폭버킷 (0.07m³)		●
강화버킷 (0.18m³)		●
450mm 슈, 500mm 슈		●
통풍 시트	●	
4방향 카메라		●
고무트랙		●
폴트랙가드 & 습식 트랙링크	●	
비례제어 회전배관	●	
중량 CWT (435kg)	●	

항목	단위	제원
9 트랙 슈 폭	mm	380
10 최대굴삭반경	mm	6,150
11 최대굴삭깊이	mm	3,770
12 최대수직굴삭깊이	mm	3,220
13 최대굴삭높이	mm	5,760
14 최대덤프높이	mm	4,000
15 최소작업반경	mm	2,370

HX60A MT+

친환경 Stage-V 엔진	엔진 출력 67.8 PS (49.9 kW) at 2,400 rpm	운전 중량 6,220kg	버킷 용량(SAE) 0.18 m³
----------------	---	------------------	-----------------------



*사진은 옵션사항이 장착된 장비이며, 실제와 다를 수 있습니다.

RULE THE GROUND

현장을 지배하라

당신이 기대하는 그 이상의 가치와 만족을 선사할 HX60A MT+!
이제, 현대 HX60A MT+로 현장을 지배하는 진정한 리더가 되십시오

HX60A MT+



향상된 조작성

- 중량물 인양 미세 조작성 향상
- 레벨링 시 작업 장치 안정성 개선
- 당사 중대형 굴착기와 동일 UI 적용된 클러스터

소음 저감

- 외부 소음 유입 경감을 위한 개선된 하부 플레이트
- 상부 언더 커버 방음 설계
- 버켓 장착부 유격 축소

성능 개선

- 증량된 카운터웨이트 (HX60A 대비 +150kg) **NEW**
- 고품질 RCV 장착으로 조작성 개선 **NEW**
- 신규 배기 규제를 충족하는 친환경 엔진
- 14.3% 향상 된 선회 토크
- 풀트랙가드 및 습식 트랙링크 적용

품질 및 정비성 개선

- 러버트랙 적용 **Option**
- 좌측 후방 시야성 개선
- 더욱 촘촘해진 엔진 후드 메쉬
- 더 커진 그리스건 장착 고리
- 작업 시 걸림 위험이 감소된 낮은 형상의 경광등
- 열기 쉬워진 엔진 후드 및 전방 카울
- 연료 주입 호스 클램프 추가
- 더 넓은 공간 확보로 용이해진 에어컨 필터 교체
- 도저 실린더 밸브 전체를 보호할 수 있는 보호 커버
- 교체가 용이한 유압 탱크 외부 그릴 **용접 ➡ 조립**
- 고 내구성을 자랑하는 새로운 타입의 암 끝단 부상
- 탈착이 편리한 분리형 플로어매트

편의성 증대

- 통풍시트 **NEW**
- 원페달 주행직진 **NEW**
- 안전벨트 착용 경고 **NEW**
- 개방감 향상된 창문
- 편안한 자세를 위한 개선된 풋레스트
- 에어컨 풍량 강화 및 송풍구 상단 배치
- 안전레버 RPM 감속기능



*사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

WORK MAX, WORTH MAX 누구도 따라올 수 없는 가치

*사진은 옵션사양이 장착된 장비이며, 실제와 다를 수 있습니다.

강력한 파워에 경제적인 연비까지 만족시키는 친환경·고성능 엔진을 탑재한 HX60A MT+는 다양한 작업현장에서 엄격한 테스트를 거쳐 검증된 작업능력으로 어떤 현장, 어떤 환경에서도 고객을 만족시키는 탁월한 작업능을 발휘합니다.

친환경 Stage-V 3.3L 엔진




고르기 작업속도

UP to 7%




엔진출력


UP to 17%




1속 견인력 (9%) 향상



2속 주행속도 (4%) 향상



선회토크 (13%) 향상



일연비 8% 향상
(HX60AMT 대비)

* R55i 대비 측정 결과입니다.



부드럽고 빠른 평탄화 작업
향상된 복합동작 및 작업속도



비례제어레버
비례제어레버 적용으로 편의성을 향상시켰으며
보다 정밀한 작업이 가능해졌습니다.



개선된 경사지 주행성능


MORE RELIABLE, MORE SUSTAINABLE

기대를 뛰어넘는 기술의 진보

*사진은 옵션사양이 장착된 장비이며, 실제와 다를 수 있습니다.

HX60A MT+의 가치는 오래도록 변함없이 처음 같은 견고함을 유지하는 내구성에 있습니다.


외부 충격 및 어떤 고부하 작업도 견딜 수 있는 상하부 프레임 구조, 엄격한 테스트를 통해 검증된 작업장치는 거친 현장에서 더욱 진가를 발휘하며 기대 이상의 생산성을 약속합니다.

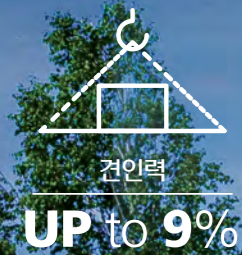

카운터웨이트 증대 **NEW**
(HX60A 대비 +150kg)



폴트랙 가드 및 습식 트랙용링크 적용

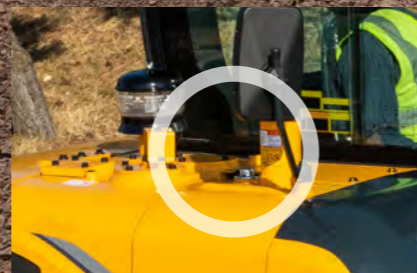

탱크리스 에어컴프레서로 확대된 작업시야성
탱크리스 에어컴프레서 채용으로 측면 시야성을 최대 확보 하였습니다.



창문 개방성 향상



고성능 프리크리너



고내구성 연료캡
녹발생 방지 연료 주입구



보호 커버 장착으로 장비 내구성 증대 **NEW Upgrade**
강화형 커버와 내부 보강판을 추가하여 유압라인과 도저 및 엔진후드의 내구성을 향상시켰습니다.

INFOTAINMENT FRONTIER 첨단기술로 편의성 극대화

HX60A MT+의 가치는 오래도록 변함없이 처음 같은 견고함을 유지하는 내구성에 있습니다. 외부 충격 및 어떤 고부하 작업도 견딜 수 있는 상하부 프레임 구조, 엄격한 테스트를 통해 검증된 작업장치는 거친 현장에서 더욱 진가를 발휘하며 기대 이상의 생산성을 약속합니다.

통풍시트 NEW

22년형 HX60A MT+에는 통풍시트를 표준으로 장착하여 여름철 장기간 작업시에도 더욱 쾌적한 운전이 가능합니다.



인체공학설계 RCVC NEW

현대 중대형굴착기에 장착되어 호평을 받은 고품질 RCVC를 6톤에서 확대적용하여 조작성을 크게 개선하였습니다. 또한 조이스틱 내 엑셀 고정버튼을 추가하여 조이스틱에서 손을 떼지않고 간편하게 엑셀을 잠글수 있습니다.



원페달 주행직진기능 NEW

주행직진 기능 켜 상태에서는 한쪽 페달만으로 주행직진이 가능합니다.



광시야각 7인치
정전식 즉반응
터치스크린

다양한 사용자
인터페이스
환경 제공

엔터테인먼트
기능 및 도난방지
암호설정

센서 적용으로
실시간 장비
기울기 정보 제공

최첨단 IT 기술 적용 IT Convergence

정전식 터치스크린 방식 고해상도 클러스터는 다양한 장비가동정보와 장비운영기능을 통합 제공함으로써 운전자 편의성을 극대화시켰습니다.

유량제어 기능으로
작업편의성 향상

OPTION

*상기 장비는 성능향상등을 목적으로 사전 공지없이 변경할 수 있습니다.



고화질 후방카메라

카울에 장착된 카메라의 해상도 증대로 작업자의 후방시야성과 안전성을 향상시켰습니다.



산판 전용 발 지지대



다기능 스위치 패널



고급 디자인의 통합 오디오
오디오 자체 핸드프리 기능



컵홀더 / 선글라스 수납함



최적화된 에어컨 송풍구 설계

MODERN COMFORT, SIMPLE AND SAFE SOLUTION

편리하고 안전한 솔루션

*사진은 옵션사양이 장착된 장비이며, 실제와 다를 수 있습니다.

운전자의 안전과 편의를 최우선으로 설계된 HX60A MT+. 언제 어디서든 신속하고 안전한 정비점검까지 가능해 운전자가 편안하고 즐겁게 일할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다.



완전 개방형 엔진 후드

엔진주변 정비성을 고려하여 엔진후드를 폴오프 타입으로 설계하였으며, 충분한 정비공간을 확보하여 일상점검, 정비를 손쉽게 할 수 있습니다.



효율적인 필터 배치

①라인필터 ②연료필터 ③에어필터



장수명 유압오일 및 필터

교환 주기가 더욱 길어진 장수명 유압필터(1000시간)와 유압오일(5000시간)을 사용해 유지 보수에 드는 비용을 최소화 할 수 있습니다.



중양집중식 그리스 주입구



자동 연료 주유장치



대용량 에어컴프레서



더욱 넓어진 측면 서비스창
사이즈 Upgrade